R-ipitt

La Resina 3.0

R-ipitt INTERNO

Vernice poliuretanica all'acqua, certificata EN 71/3 per giocattoli, che aderisce perfettamente su legno, PVC, alluminio, rame, lamiera preverniciata, acciaio, policarbonato, plexiglass, metacrilato e su pavimentazioni industriali e domestiche in cemento. Attenersi alla scheda tecnica per le applicazioni.

ESTETICA SU MISURA

4 GRADI DI BRILLANTEZZA
Disponibile nelle versioni opaco (G.15), satinato (G.30) e semilucido (G.50)

AMPIA GAMMA CROMATICA
Per soddisfare ogni esigenza si possono ottenere tinte classiche, pastello, forti e quelle di nuova tendenza nell'interior design seguendo la nostra cartella colori Euwork o quelle in commercio.

Versioni disponibili:
- R-IPITT INTERNO TRASPARENTE
- R-IPITT INTERNO BIANCO

Entrambi fungono da convertitori:
Il TRASPARENTE per I colori saturi e il BIANCO per i colori pastello

Per incrementare le resistenze chimico-fisiche si suggerisce la sopraverniciatura con la serie di prodotti Keyfinish 2K, finitura poliuretanica all'acqua bicomponente, o Keyfinish 2KS, finitura trasparente a solvente bicomponente.

Finiture con eccellenti performance chimico-fisiche, comparabili con i prodotti a solvente. Facile applicazione, VOC molto basso in applicazione, 0 emissioni indoor.

* prima di utilizzare R-ipitt sulle piastrelle/pavimentazioni in ceramica o in cotto, applicare Keyepoxy Primer PA diluito al 50%.

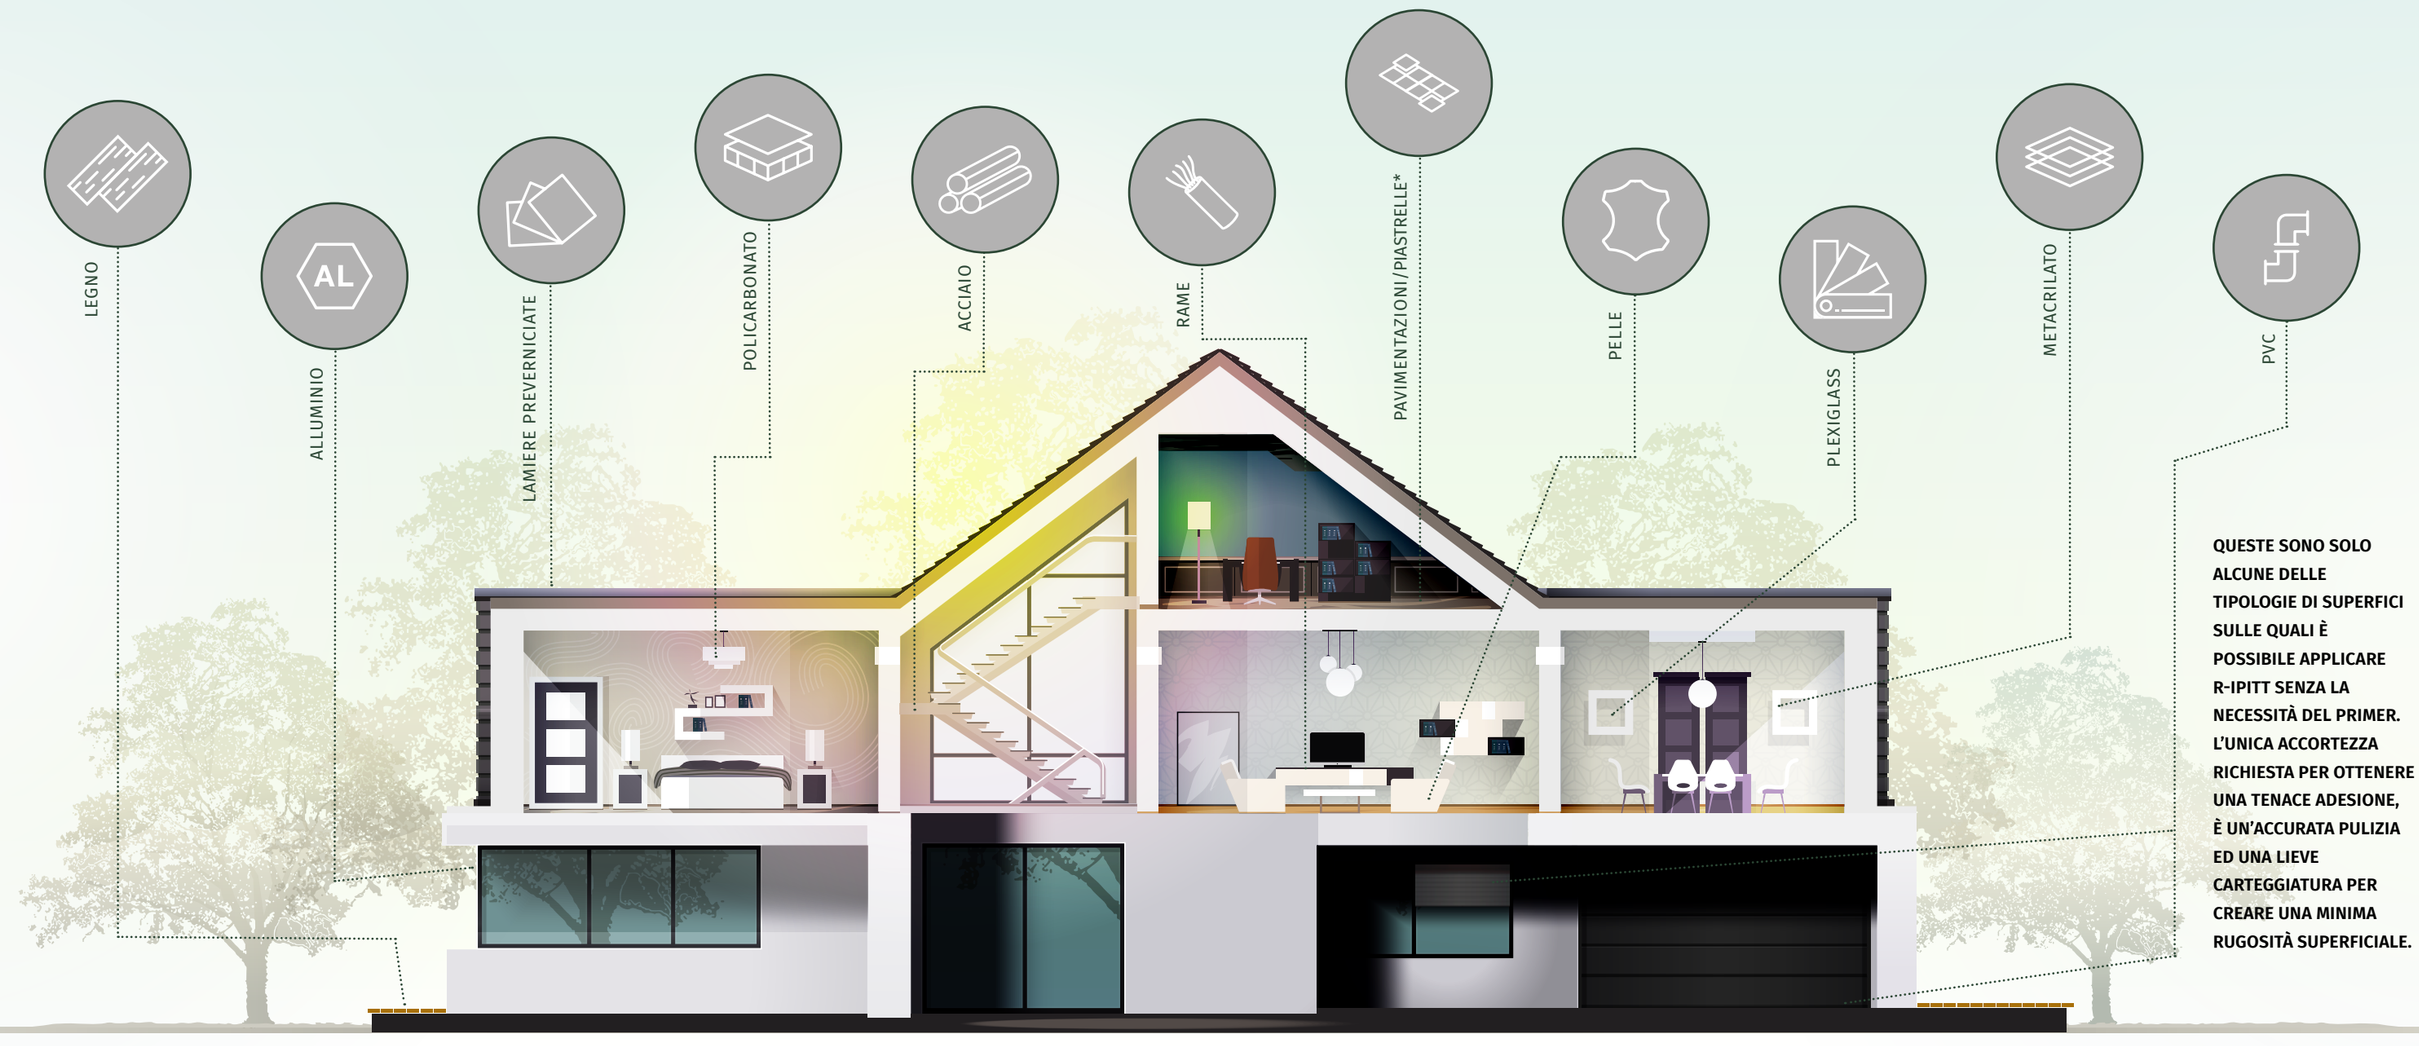

QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE TIPOLOGIE DI SUPERFICI SULLE QUALI È POSSIBILE APPLICARE R-IPITT SENZA LA NECESSITÀ DEL PRIMER. L'UNICA ACCORTEZZA RICHIESTA PER OTTENERE UNA TENACE ADESIONE, È UN'ACCURATA PULIZIA ED UNA LIEVE CARTEGGIATURA PER CREARE UNA MINIMA RUGOSITÀ SUPERFICIALE.

R-ipitt ESTERNO

Vernice poliuretanica all'acqua garantita 10 anni all'esterno, che aderisce perfettamente su legno, PVC, alluminio, rame e lamiera preverniciata.

VANTAGGI NEL TEMPO

LUNGA DURATA DELLA FINITURA
Elevata lavabilità, resistenza al graffio e all'usura

ELEVATA RESISTENZA ALLE ESCURSIONI TERMICHE
Totale adesione, durezza, elasticità e pienezza di film.

CICLI DI VERNICIATURA PER SERRAMENTI GARANTITI
- SRP3T "PRISMA 10 ANNI TRASPARENTE"
- SRP2P "PRISMA 10 ANNI PIGMENTATO"

VANTAGGI IN FASE APPLICATIVA

GRANDE VERSATILITA'
ottima adesione su svariati tipi di supporto, sia in interni sia in esterni protetti con External Finish, finitura poliuretanica all'acqua bicomponente per esterno.

LAVORAZIONE PRATICA E FACILE
Perfetta scorrevolezza applicativa a spruzzo e pennello-rullo. Applicazione facilitata anche nei punti più difficili.

ECCELLENTE DILATAZIONE
finitura liscia, senza segni di riprese, colature e corporature

OTTIMA COPERTURA
aspetto estetico omogeneo ed uniforme

RESA SUPERIORE
alta copertura ed eccellente dilatazione per un significativo risparmio di prodotto

FINITURE DI PREGIO
aspetto estetico uniforme con 3 gradi di brillantezza a scelta

INODORE E RAPIDA ESSICAZIONE
tempi di esecuzione ottimizzati ed immediata abitabilità degli ambienti, 0 emissioni indoor

R-ipitt

La Resina 3.0

AVVERTENZE

Non applicare in ambienti insufficientemente aerati, in presenza di temperature inferiori a 15°C, superiori a 35°C e con umidità relativa superiore al 60%. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 5/35°C, ha una scadenza di 12 mesi. Per la diluizione, se necessaria, si raccomanda di utilizzare acqua non salmastra.

CONFORMITÀ

COV <140 gr/l (2010)
D.Lvo 27 marzo 2006 n. 161
j) Pitture ad alte prestazioni (BA)
Valore limite COV (2010): 140 g/l

EUWORK
BUILDING TECHNOLOGIES

Distribuito ***Distributed by***
NORDPAV GROUP srl
via Manzoni 368
22070 Cassina Rizzardi CO
T +39 031 880160
WWW.EUWORK.IT

DATI TECNICI

Colore	Trasparente - Bianco - Colorato
Finiture	Opaca - Satinata - Semilucida
Applicazione	Rullo - Pennello - Pistola a spruzzo
Diluente per pulizia	Acqua subito dopo l'uso
Diluizione in volume con acqua	**10-20%**
Peso specifico	**1,20 +/- 0,02 g/cm3**
Verticalità massima	**µm 140**
Quantità consigliata	**120-140 gr/m2**
Resa metrica	**9-10 m2/lt**
Confezioni	**da kg.1 - kg. 2,5 - kg 20**
Pot life	**3 ore**

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

10 ANNI GARANZIA YEARS WARRANTY

CERTIFICAZIONE

Finiture con eccellenti performance chimico-fisiche, comparabili con i prodotti a solvente. Facile applicazione, VOC molto basso in applicazione, 0 emissioni indoor.
CERTIFICAZIONE EN 71/3

Rispetta la In compliance with UNI EN 71 part 3° and part 9° Sicurezza giocattoli Toys safety

Charme | Living | Outdoor

EUWORK
BUILDING TECHNOLOGIES

Resina bicomponente
per tutti i tipi di supporto,
senza primer, sia per
interno che per esterno
e per i Sistemi Euwork:
Charme
Outdoor
Living.

USO E PROPRIETÀ

Finitura adatta
a qualsiasi tipo
di supporto.
- Ottimo blocking
- Ottima verticalità
- Ottima durezza
- Super coprente
- Flessibile



1. Le superfici dovranno essere asciutte, pulite, esenti da parti incoerenti, da residui di pitture, olii, grassi, etc.



2. Aggiungere a **R-ipitt**, sotto agitazione, il 10% di catalizzatore (comp.B) e se necessario diluire con il 10-20% d'acqua non salmastra.



3. Lasciare riposare almeno 5 minuti.



4. Applicare **R-ipitt** con pennello, rullo o pistola a spruzzo, mantenendo un'unica direzione.



5. Lasciare asciugare per 12 ore.

Se il colore risulta poco coprente preparare la seconda mano diluendo, se necessario, con acqua al 10%-20%, e applicare incrociando il senso di rollata rispetto alla mano precedente.
A fine ciclo, è possibile applicare un protettivo ad effetto naturale, satinato o opaco.